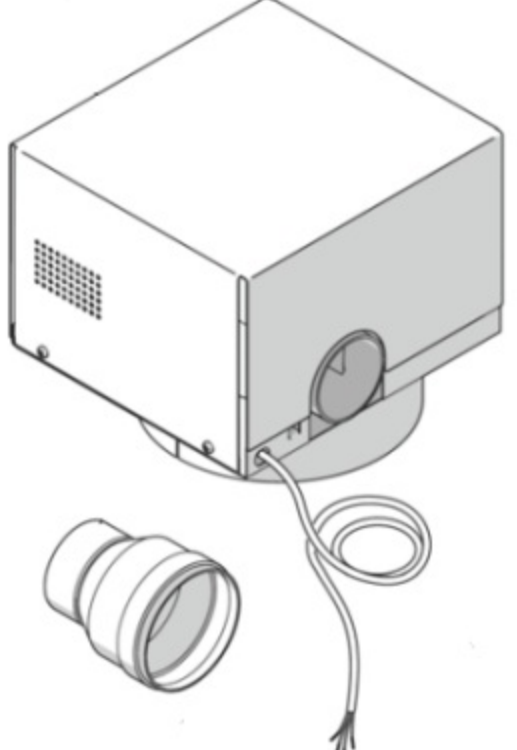


Дымосос ST для чугунных котлов с атмосферной горелкой

	Артикул	Описание	NOVELLA 24-27E-31 RAI	NOVELLA 35E-38 RAI FABULA 27E-35E CAI 90-120	NOVELLA 43E- 45-51E RAI FABULA 43E CAI 90-120	NOVELLA 55-61E-64 RAI	NOVELLA 70E-78E RAI	NOVELLA 71 RAI	NOVELLA 78E RAI
	20049409	ST 24-27-31	●						
	20049840	ST 35-38		●					
	20050679	ST 43-45-51			●				
	20066979	ST 55-61-64				●			
	20067010	ST 70-78					●		●
	20070050	ST 71-78						●	●
	20070948	Реле							●

Дымососы **ST** предназначены для принудительного дымоудаления от котла с выводом через наружную стену здания. Устанавливается непосредственно на патрубок дымоудаления котла и позволяет избежать использования стационарного дымохода в помещении.

Технические характеристики

		Модель дымососа ST					
		ST 24-27-31	ST 35-38	ST 43-45-51	ST 55-61-64	ST 70-78	ST 71-78
Электрическая мощность	Вт	40	65	65	65	65	130
Выходной патрубок	Ø мм	80*	80*	80*	125	125	125
Габаритные размеры ВхШхГ	мм	210x206x230			342x209x229		327x452x364
Вес	кг	3,5	3,7	3,7	5,5	5,5	9

* - можно использовать стандартные элементы системы дымоудаления Ø80мм (см. стр. 102).

Максимальная длина дымохода, присоединяемого к дымососу (м)

	ST 24-27-31	ST 35-38	ST 43-45-51	ST 55-61-64	ST 70-78	ST 71-78
NOVELLA 24-27E-31 RAI	10					
NOVELLA 35E-38 RAI FABULA 27E-35E CAI 90-120		10				
NOVELLA 43E- 45-51E RAI FABULA 43E CAI 90-120			10			
NOVELLA 55-61E-64 RAI				8		
NOVELLA 70E RAI					8	
NOVELLA 78E RAI					5	8**
NOVELLA 71 RAI						8

** - в этом случае необходимо использовать реле (арт. 20070948).

Потери на коленах (м)

	45°	90°
Ø 80мм	0,5	1
Ø 125мм	1	1